



CONFIGURATION MESSAGERIE SUR MOZILLA THUNDERBIRD

COMPTE DE FONCTION

Suite à la mise en place du nouveau mode d'accès aux comptes de messagerie de fonction, il est nécessaire de **modifier** la configuration de Thunderbird :

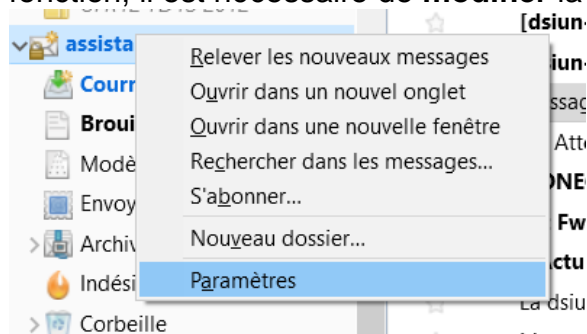

Faire un clic droit sur le compte de fonction, et cliquer sur « Paramètres ».

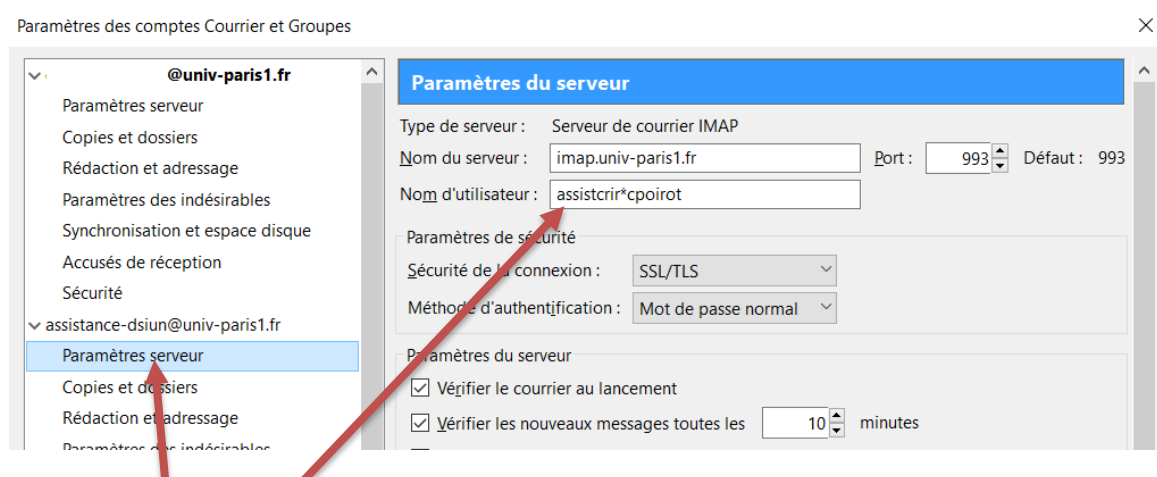

1. Cliquer sur « Paramètres serveur » à gauche.
2. Dans le champ « Nom d'utilisateur », ajouter une étoile "*" après l'identifiant du compte de fonction, suivie de votre identifiant Paris 1 nominatif (sans espaces).

Exemple : fctlogin*monlogin (l'identifiant de fonction, une étoile, l'identifiant de votre compte Paris 1)

3. Cliquer sur « OK » en bas à droite

Répéter la même procédure si besoin pour tous les comptes de fonction dont vous êtes titulaire ou suppléant.

Il vous suffira dorénavant pour accéder à vos comptes de messagerie de fonction de saisir le mot de passe de votre compte personnel Paris 1.

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Direction du Système d'Information et des Usages Numériques

90 Rue de Tolbiac 75634 Paris Cedex 13 Tél. : +33 (0)1 44 07 89 65 Courriel : assistance-dsiun@univ-paris1.fr